

Blackmagic PYXIS Monitor




Der Blackmagic PYXIS Monitor ist ein vielseitiger 5-Zoll-HDR-Touchscreen-Monitor mit voller Kamerasteuerung, der fast überall montiert werden kann. Er stellt eine zusätzliche Monitoring- und Kamerasteuerungsoption dar, die fast überall angebracht werden kann und sich daher perfekt für den Einsatz beim Rigging eignet oder wenn anderes Zubehör den Blick auf den integrierten Bildschirm der Blackmagic PYXIS versperrt. Der leuchtstarke superhelle 1500-Nit-Bildschirm erleichtert das Monitoring auch bei strahlendem Sonnenschein. Er verfügt über eine abnehmbare Gegenlichtblende, die zum Schutz des Monitors hochgeklappt werden kann. Der Blackmagic PYXIS Monitor lässt sich einfach mit einem einzelnen USB-C-Kabelanschluss für Video, Strom und Kamerasteuerung einrichten.

€315

Anschlüsse

USB-C mit verriegelbarem Verbinder

Für Video, Strom, Daten
und Softwareaktualisierungen

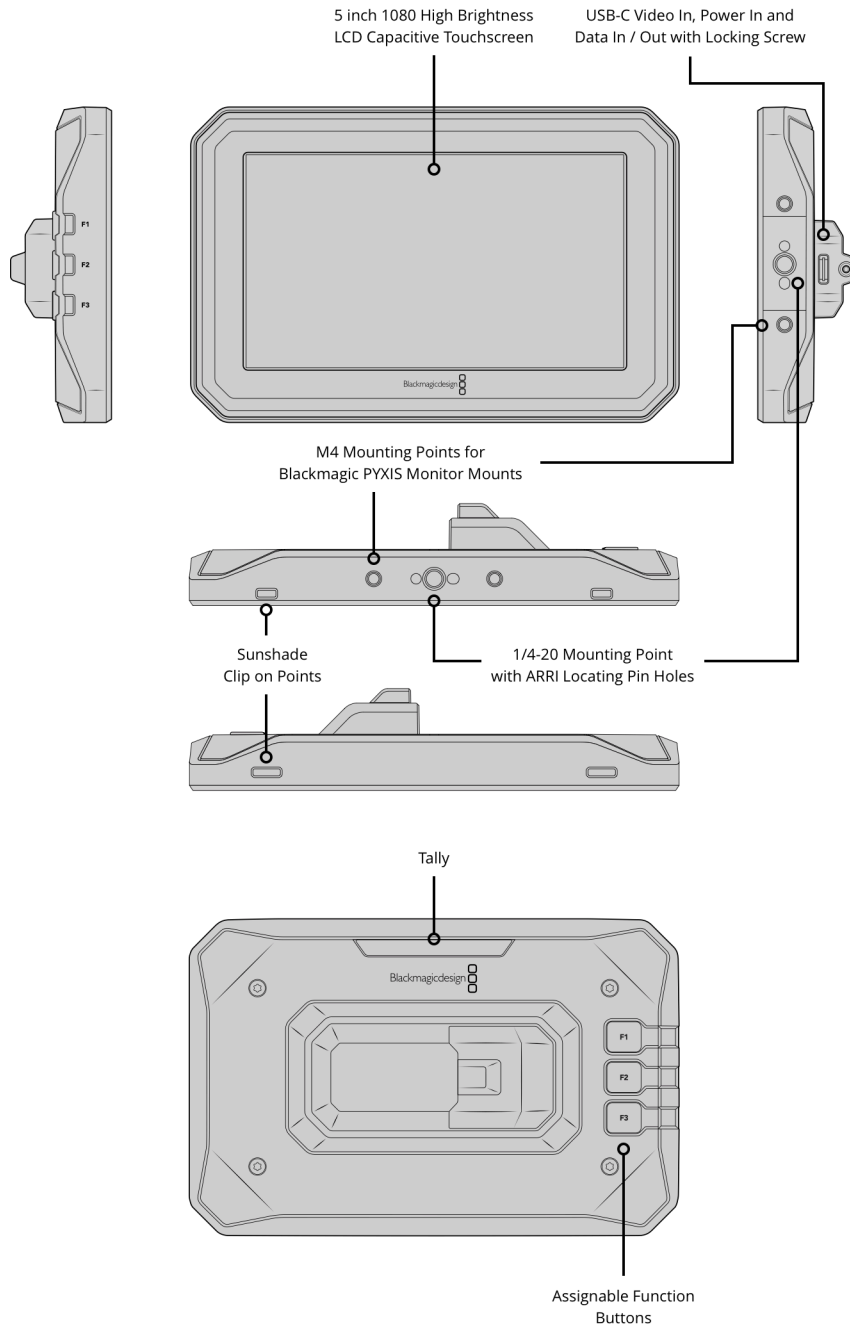

Funktionen

Display-Größe

5 Zoll

Display-Auflösung

Volle Auflösung von 1920 x 1080

Display-Typ

LCD mit kapazitivem Touchscreen

Display-Helligkeit

1500 cd/m²

Frameraten

Bis zu 60 fps

Tally

Nach hinten gerichtetes LED-Tally

Beschleunigungssensor

Automatische Bildrotation bei
Überkopf-Anbringung des Monitors

Steuerung

Onscreen-Bedienelemente

Tippgesten auf dem Touchscreen für Bildschirm-Overlays, Framerate, Verschluss, Blende, Timecode, ISO, Weißabgleich, Tint, Strom, Aufnahme-start- und -stopp, Medien, Audio, Fokuszoom, digitale Filmtafel und Kameramenüs

Steuerung mit Tasten

Umfasst die belegbaren Funktionstasten F1, F2 und F3 zum Aufrufen von Preset-Parametern oder als Umschalter für Funktionen

Funktionstasten-Presets

FPS: Preset-Wert
Blende: Preset-Wert
WB: Preset-Wert
ISO: Preset-Wert
Verschluss: Preset-Wert

Funktionstasten-Umschaltung

Clean-Feed
Statustext
LUT anzeigen
Bildrandmarkierungen
Focus Assist
Falschfarben
Zebra
Raster
Schutzbereichlinien
Offspeed-Aufz.
Fokuszoom
Fokussierung
Aufzeichnung
Automatischer Weißabgleich
Farbbalken
Wiedergabe
Falschfarben + Zebra
OIS
Stream
Standbild

Anbringung

Befestigungspunkte

1 x 1/4-Zollgewinde mit 20 Gängen an der Unterseite mit ARRI-Passstiftmuster
2 x M4 Befestigungspunkte unten
1 x 1/4-Zollgewinde mit 20 Gängen längsseits mit ARRI-Passstiftmuster
2 x M4 Befestigungspunkte längsseits

Kompatible Kameras

Blackmagic PYXIS 6K
Blackmagic PYXIS 6K PL
Blackmagic PYXIS 6K EF
Blackmagic URSA Cine 12K LF
Blackmagic URSA Cine 17K 65

Betriebssysteme



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma oder höher



Windows 10 und 11

Strombedarf

Stromversorgung über USB-C

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur
0–40 °C

Lagerungstemperatur
-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic PYXIS Monitor
Blackmagic PYXIS Clip On Sunshade (Sonnenschutz zum Aufstecken)
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software
Blackmagic Design Sticker

Garantie

Produktgarantie
1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. und Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller