

Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder



Der Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder ist ein großer 7-Zoll-HDR-Touchscreen-Suchermonitor mit vollständiger Kamerasteuerung, der für den Einsatz mit der URSA Cine in Live-Produktionsumgebungen entwickelt wurde. Er kombiniert einen sehr hellen HDR-Touchscreen mit benutzerdefinierten Funktionstasten und physischen Reglern für Helligkeit, Kontrast und Focus Peaking. Bildschirm-Overlays umfassen Focus Peaking, Bildrandmarkierungen, Histogramme und mehr. Alle Kameraeinstellungen sind über den Touchscreen zugänglich. Im Lieferumfang ist eine abnehmbare Gegenlichtblende enthalten. Der Anschluss erfolgt über ein einzelnes USB-C-Kabel für Video, Stromversorgung und Kamerasteuerung.

1 545 €*
* inkl. MwSt.

Anschlüsse

USB-C mit verriegelbarem Verbinder

Für Video, Strom, Metadaten, Kamerasteuerung und Software-Updates

Bildschirmabmessungen

7 Zoll und 1920x1200-Auflösung

Bildschirmtyp


7-Zoll-TFT-LCD mit hoher Helligkeit

Bildschirmhelligkeit

2000 cd/m²

Leistung

5,5mm-Fassungsanschluss für externe +12V-DC-Versorgung

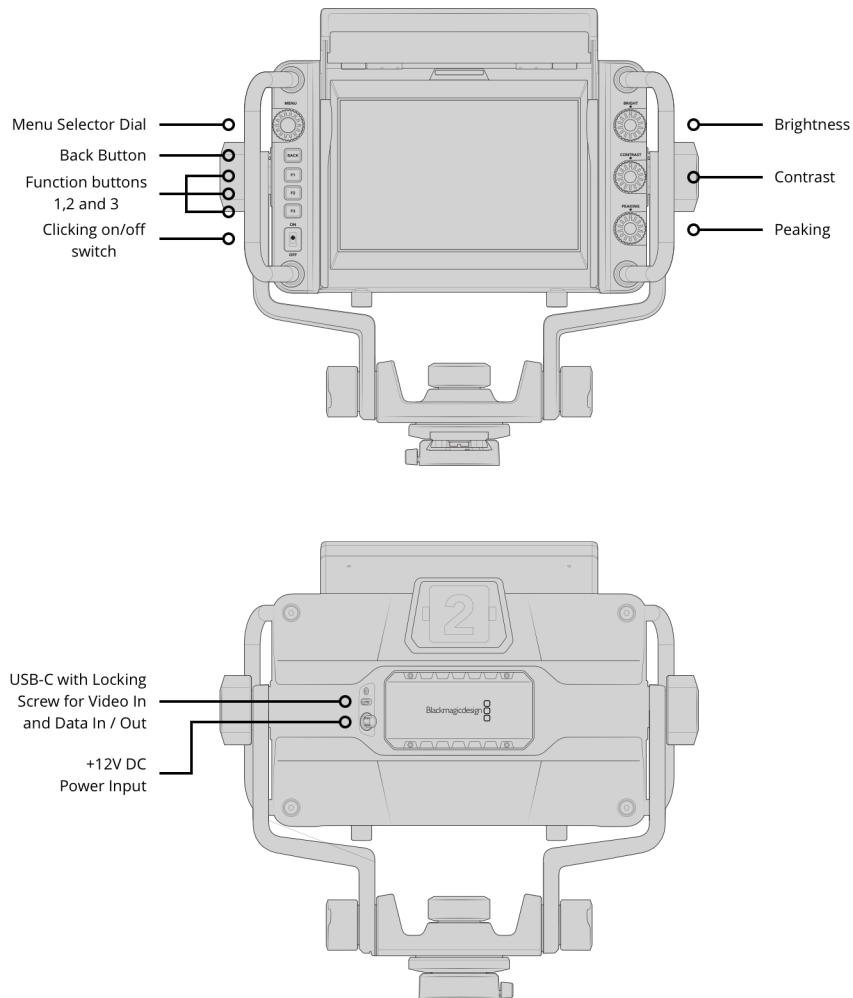

Funktionen

Display-Größe

7 Zoll

Display-Auflösung

1920 x 1200 Pixel

Display-Typ

LCD mit kapazitivem Touchscreen

Display-Helligkeit

2000 cd/m²

Frameraten

Bis zu 60 fps

Griffe

Eingebaute Haltegriffe, um den Monitor unabhängig von der Kamera zu positionieren

Positionierung

Gelenkhalterung mit stufenlos einstellbarer Spannung, Schwenkpunkten und Griffen für Vor-/Rückwärts-, Hoch-/Tiefbewegungen sowie Pan/Tilt-Anpassungen

Sunshade

Entfernbarer Klapp-Gegenlichtblende

Montageoptionen

V-Lock-Halterung mit Schnellwechselfunktion zum Anbringen des Suchermonitors an das URSA Cine 12K Gehäuse

Tally

Große Talent-seitige LED-Tally-Leuchte mit anpassbarer Plexiglas-Kameranummer

Metadatenunterstützung

Sucher unterstützt alle Kamerametadaten und das Blackmagic OS für volle Kamerasteuerung

Steuerung

Bedienelemente

Touchbildschirm mit Heads-up-Display und voller Kamerasteuerung, Druck-Drehknopf für Einstellungen und Menünavigation, benutzerdefinierbare Shortcut-Funktionstasten, dedizierte Regler für Helligkeit, Kontrast und Peaking

Onscreen-Bedienelemente

Tippgesten auf dem Touchscreen für Bildschirm-Overlays, Framerate, Verschluss, Blende, Timecode, ISO, Weißabgleich, Tint, Strom, Aufnahmestart- und -stopp, Medien, Audio, Fokuszoom, digitale Filmtafel und Kameramenüs

Steuerung mit Tasten

Umfasst die belegbaren Funktionstasten F1, F2 und F3 zum Aufrufen von Preset-Parametern oder als Umschalter für Funktionen sowie eine BACK-Taste

Funktionstasten-Umschaltung

Clean-Feed
Statustext
LUT anzeigen
Bildrandmarkierungen
Focus Assist
Falschfarben
Zebra
Raster
Schutzbereichlinien
Offspeed-Aufz.
Fokuszoom
Fokussierung
Aufzeichnung
Automatischer Weißabgleich
Farbbalken
Wiedergabe
Falschfarben + Zebra
OIS
Stream
Standbild

Anbringung

Anbringung

Mit Schnellverschluss-VLock-Halterung, die mittels 2 x 1/4-20-Schrauben an Montageflächen befestigt wird

Kompatible Kameras

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G
Blackmagic URSA Cine 12K LF
Blackmagic URSA Cine 17K 65
Blackmagic URSA Cine Immersive 100G
Blackmagic URSA Cine Immersive

Betriebssysteme



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe oder höher



Windows 11

Strombedarf

Stromversorgung über USB-C.
Zusätzlicher +12V-DC-Eingang für
ergänzenden Strom bei
unzureichender USB-C-Leistung

Stromeingang
5,5mm-Fassungsverbinder mit
Arretiergewinde

Energieverbrauch
TBA

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder
Platte zum Anbringen des Monitors
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Garantie

Produktgarantie

1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller