



Die neue Halb-19"-Hauptstation CP100S, gebaut nach dem Partyline- oder auch Zweidraht-Prinzip, besitzt die bekannte Gegensprechfunktion mittels Headsets und einen eingebauten und abschaltbaren Lautsprecher.

Alle handelsüblichen Intercom-Headsets mit dynamischer Mikrofonkapsel können auf der Frontseite angeschlossen werden. Auch eine Mikrofonbuchse zum Anschluss von Schwanenhals-mikrofonen oder kabelgebundenen Mikrofonen ist vorhanden.


Zur Signalisierung wird Lichtruf per Taste aktiviert und bei Bedarf auch Tonruf zugeschaltet. Für den Einsatz als Hauptstation dient ein „Line Termination“ Schalter auf der Rückseite. Bei Verwendung als Lautsprecherstation bleibt dieser Schalter in OFF-Stellung.

Das mitgelieferte Universalnetzgerät (100...240 V) erlaubt die Spannungsversorgung von bis etwa 25 angeschlossenen Intercom-Komponenten, wie Beltpacks und Signalleuchten. Der Anschluss an die CP100S ist durch eine Befestigungsglasche gesichert.

Mittels optionalem 19" Kit RMK-100 kann die Hauptstation auch in Racks eingebaut werden.

Technische Daten

Stromversorgung: per Universalnetzgerät 24 V=2,71A, 65 W, 100...240 V, ausreichend für bis zu 25 nachgeschaltete Intercom-Komponenten
Abmessungen: 20 cm x 12 cm x 4,4 cm (B x T x H)
 Gewicht: 785 g ohne Netzgerät

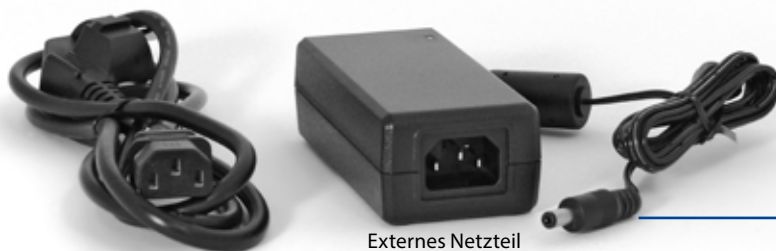

Externes Netzteil