


 **dedolight**®

PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

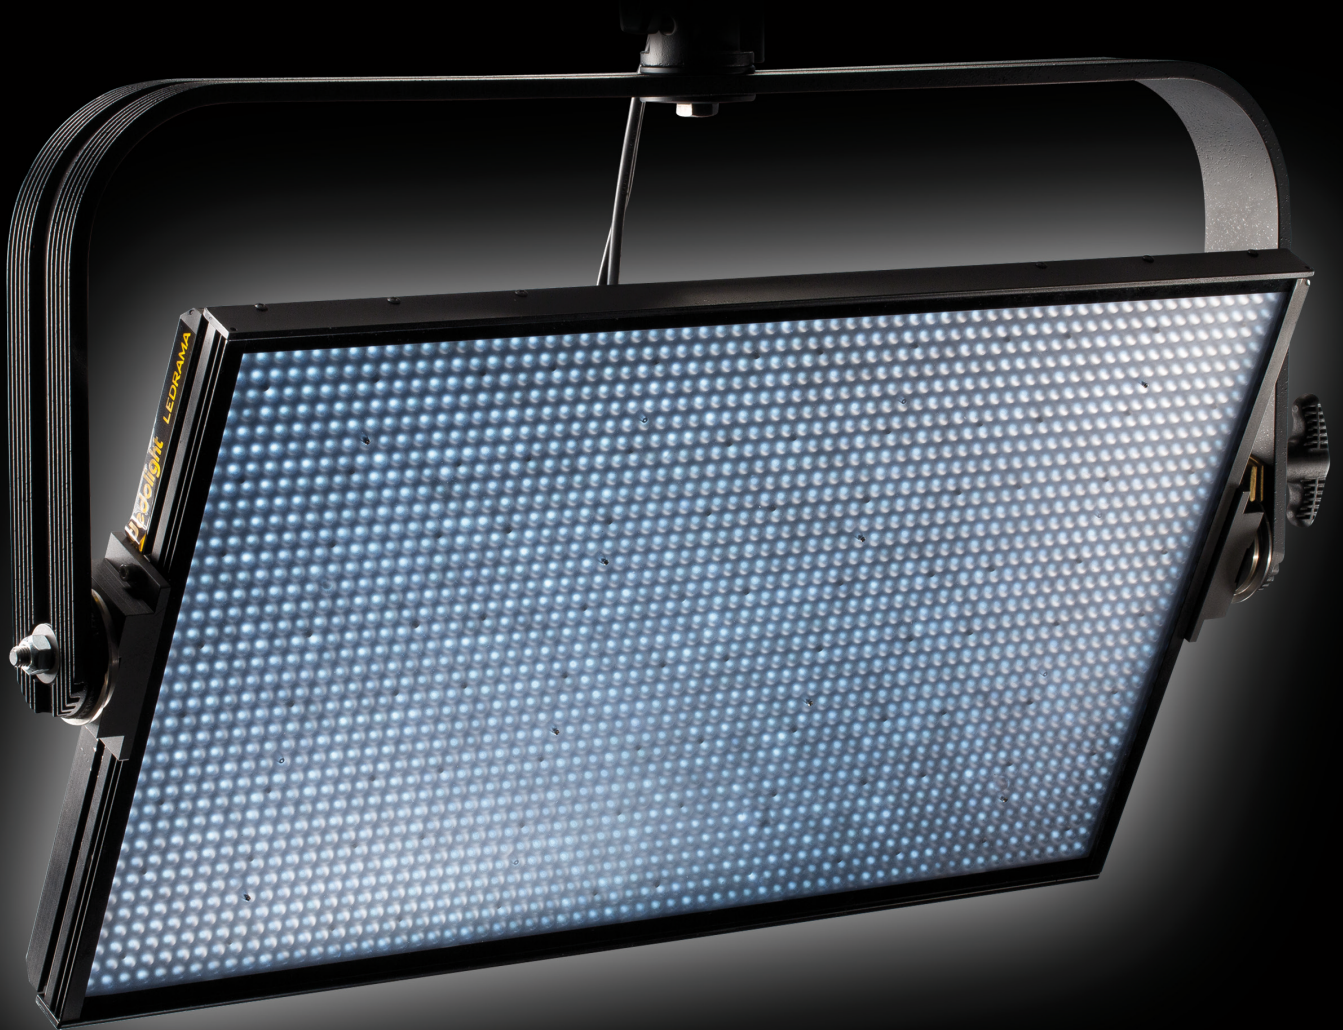

**LED** DRAMA®

### LEDRAMA Tageslicht

Best.Nr. **DLEDRAMA-D**

Standardausführung, 2.304 SMD-LEDs  
Abmessung: 80 x 58 cm

### LEDRAMA BiColor

Best.Nr. **DLEDRAMA-BI**

Standardausführung, 4.608 SMD-LEDs  
Abmessung: 80 x 58 cm

### Technische Spezifikationen: DLEDRAMA-D / DLEDRAMA-BI

Netzspannung	90-264V AC / 28V DC
Stromaufnahme	222W
Farbtemperatur	5600K (D), 3000K-5600K (BI)
Abstrahlwinkel	45°
Gewicht	19 kg (+2 kg PO)




**Erstaunlich:** die BiColor Ledrama bietet zum Beispiel in der Tageslichtfunktion die gleiche Lichtausbeute, Reichweite wie die reine Tageslichtleuchte. Auch das ist neu und ungewöhnlich. Jeder einzelne Lichtpunkt wechselt die Farbe.

- Neue optische Elemente bieten höchste Lichteizienz und Reichweite bei perfekter Farbe und angenehmen menschlichen Lichtcharakter
- Selbst auf 6 m Entfernung mehr als 700 Lux bei nur 220W Stromaufnahme – wohl bisher unerreichte Lichteizienz
- Passive Kühlung, kein Geräusch
- Erstaunliches Preis-/ Leistungsverhältnis

#### Andere Versionen:

LEDRAMA **Large** - Größe 120x40cm

LEDRAMA **Small** - Größe 40x40cm

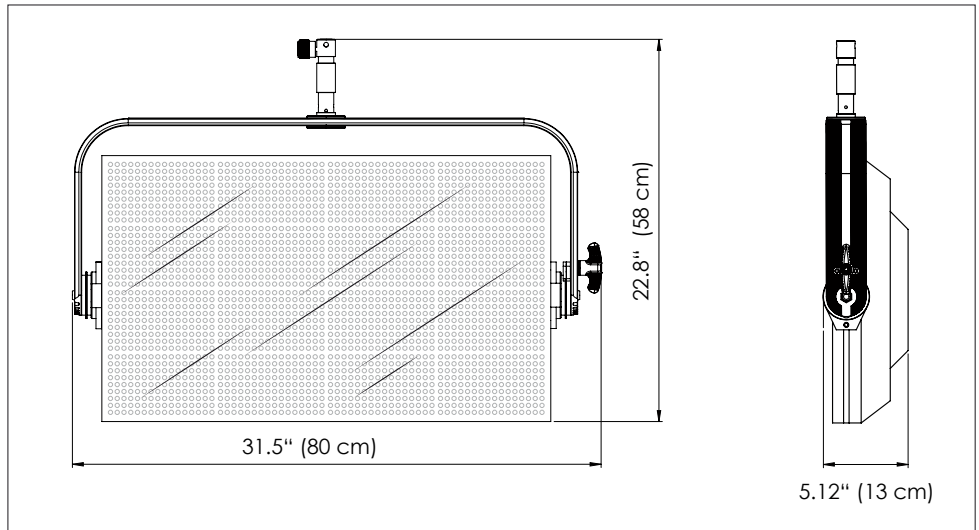

### Photometrische Daten: DLEDRAMA-D

CRI Ra (1-8): >93		CRI Re (1-15): >90				TLCI: 96
Abstand	Meter	1	2	3	5	6
	Fuß	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	19.7'
Beleuchtungsintensität	Lux	23.600	5.900	2.622	944	700
	Foot - Candle	2.193	548	244	88	65

### Photometrische Daten: DLEDRAMA-BI

CRI Ra (1-8): >93		CRI Re (1-15): >90				TLCI: 93
Abstand	Meter	1	2	3	5	6
	Fuß	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	19.7'
Beleuchtungsintensität D	Lux	23.600	5.900	2.622	944	700
	Foot - Candle	2.193	548	244	88	65
Beleuchtungsintensität T	Lux	17.000	4.250	1.889	680	472
	Foot - Candle	1.580	395	175	63	44



– Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden –



#### Dedo Weigert Film GmbH

Karl-Weinmair-Straße 10  
80807 München  
Tel.: 089 - 356 16 01  
Fax: 089 - 356 60 86  
info@dedoweigertfilm.de  
www.dedoweigertfilm.de