

## Zubehör

### Strom- / kombinierte Kabel (\*Strom und Start/Stop)

Modell	Auftragsnr.	\$/€*
Winkelstecker Sony FS5 / FS7 / XDCA / BP-U60T, Panasonic Varicam Lemo komp. 0B 5-Pin / Hirose 4-Pin	CDM-XDCA-A	209.00 175.00
Winkelstecker ARRI Alexa Mini Lemo komp. 1B 7-Pin / Lemo komp. 0B 5-Pin*	RS-A2M-P-CAM-A	209.00 175.00
Winkelstecker Panasonic Varicam, Sony F5 / F55 Hirose 4-Pin / Lemo komp. 0B 5-Pin*	F55-A2-P-CAM-A	209.00 175.00
Stromkabel 12 Volt A/B D-Tap Lemo komp. 0B 5-Pin	MN-AB	173.00 145.00
ARRI Alexa / Amira / Moviecam SL, Sony Fischer RS 3-Pin / Lemo komp. 0B 5-Pin*	RS-A2-P-CAM	209.00 175.00
ARRI Alexa Mini Lemo komp. 1B 7-Pin / Lemo komp. 0B 5-Pin*	RS-A2M-P-CAM	209.00 175.00
Panasonic Varicam, Sony F5 / F55 Hirose 4-Pin / Lemo komp. 0B 5-Pin*	F55-A2-P-CAM	209.00 175.00

\* Preise in USD / EUR zzgl. MwSt.

### Handgriffverlängerung (403-FS5)

- Mit Bajonettverschluss für Sony Handgriff
- Mit Hirth-Rosette für Sony PXW-FS5 & Chrosziel LWS 401-FS5
- Länge: 175 – 250 mm (6.89" – 9.84")
- Gewicht: 250 g (0.55 lbs.)
- Inkl. LANC-Verlängerungskabel (2,5 mm Klinke)



### Leichtstütze (401-FS7)

- Für Sony PXW-FS7 & PXW-FS7 MK II
- Länge: 205 mm (8.07")
- Gewicht: 769 g (1.75 lbs.)
- Inkl. Schulterpolster, V-Lock- & Stativadapterplatten



### Leichtstütze (401-FS5)

- Für Sony PXW-FS5 / FS5II / FS5M2 / FS5M2K
- Länge: 210 mm (8.27")
- Gewicht: 625 g (1.34 lbs.)
- Inkl. Schulterpolster, V-Lock- & Stativadapterplatten



### Lederhandgriffset (403-30)

- Für Standardkameras & Stützen mit Hirth-Rosetten
- Länge: 240 – 400 mm (9.45" – 15.75")
- Gewicht: 730 g (1.61 lbs.)
- Einschieb-, schwenk- und drehbar



Servo-Motor  
an Optik montiert

Individuelles Zoomen

- EB / Documentary Modus
- Silent Modus
- Live / Hardcut Modus
- Direct Modus

Design für  
Fujinon MK 18-55 mm T2.9  
Fujinon MK 50-135 mm T2.9

Gesteuert mittels  
SONY PXW-FS5 /  
PXW-FS7 Hand-  
griff oder beliebi-  
gem LANC-kom-  
patiblem Zubehör

### Über Chrosziel

Chrosziel ist seit über 40 Jahren am Markt. Das Unternehmen innoviert und stellt feinmechanische, optische und elektronische Präzisionsprodukte her. Professional Camera Accessoires, Lens Control Systems und Lens Testing Instruments sind weitverbreitet und genießen einen exzellenten Ruf in der Broadcast-, Cine- und optischen Industrie. Die Produkte sind weltweit in mehr als 50 Ländern erhältlich.

### Chrosziel in Social Media

- Facebook: <https://www.facebook.com/chrosziel>
- Twitter: <https://twitter.com/chrosziel>
- Instagram: <https://www.instagram.com/chrosziel>
- YouTube: <https://www.chrosziel.com/userstories>
- News: <https://www.chrosziel.com/news>

Änderungen bei Preisen, Spezifikationen, technischen Daten vorbehalten

**Chrosziel GmbH**  
Klausnerring 6  
85551 Kirchheim/München  
Deutschland

Phone: **+49 89 90 10 910**  
Fax: **+49 89 447 08 61**  
Mail: **info@chrosziel.de**  
Web: **https://www.chrosziel.de**

DE1019MK2

# ZOOM SERVO DRIVE 2

## Design für

Fujinon MK 18-55 mm  
Fujinon MK 50-135 mm



**BaM**  
AWARDS 2018  
FINALIST

INDUSTRIE  
PREIS 2018  
BEST OF

www.chrosziel.de

**Chrosziel**  
...the cinematographer's choice

## Zoom Servo Drive 2

### Gehäuse direkt an der Optik befestigt


Mit nur zwei unverlierbaren Inbus-Schrauben den Zoom Servo Motor direkt an der Optik befestigen

### Steuerung via SONY FS & LANC komp. Handgrips

Mit dem Zoom Rocker eines Sony FS5 / FS7 Handgrip den Motor direkt steuern. Alle LANC kompatiblen Zoom Rocker sind ebenfalls geeignet.

### Durchschleifen von Kamera-Steuersignalen

Steuersignale (z.B. Menü / Nutzer-Buttons / Vergrößerung / Fokus / Kamera Start & Stopp) werden umgehend zur Kamera durchgeschleift.

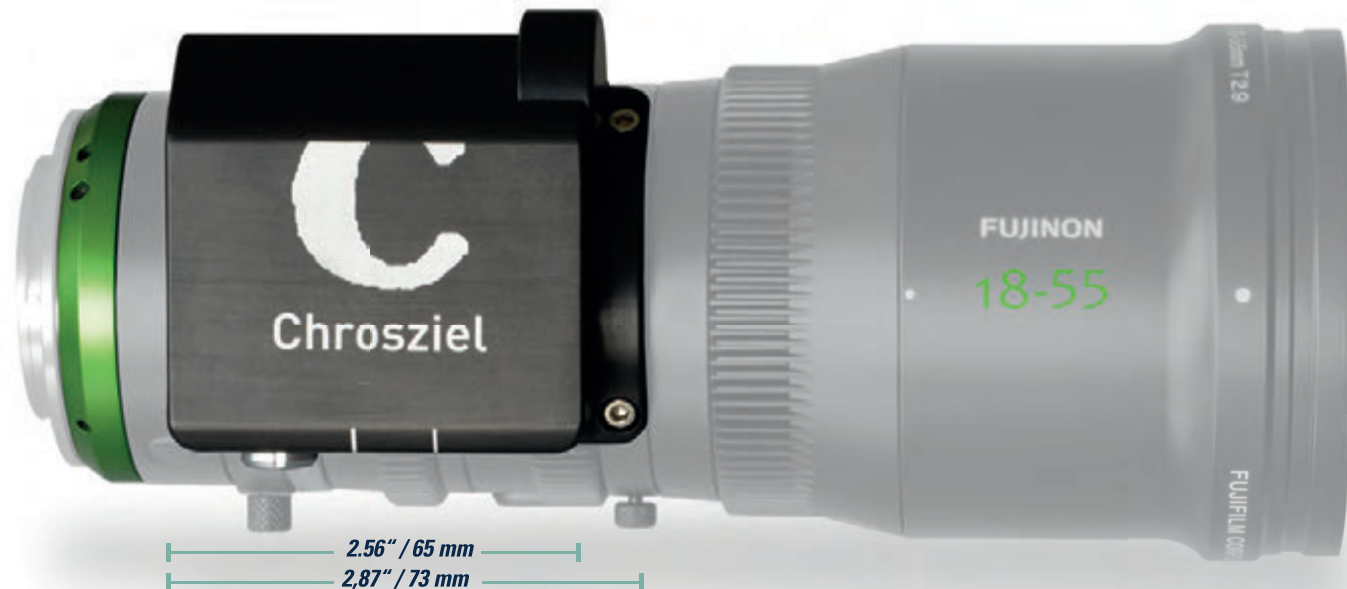

### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	65/73 x 67,5 x 35 mm 2.56/2.87" x 2.66" x 1.38"
<b>Gewicht</b>	150 g (0,33 lbs.) mit 2 Schrauben 220 g (0,49 lbs.) mit 2 Schrauben, 1x D-Tap und 2x Klinke-Kabel
<b>Spannungsbereich</b>	10-30 V
<b>Drehmoment</b>	0.5 Nm
<b>Kabellänge</b>	Stromversorgung Winkelstecker 5-Pin auf D-Tap (600 mm / 23.62"), Klinke-Klinke-Kabel (350 mm / 13.78"), Klinke-Verlängerungskabel (350 mm / 13.78")
<b>Anschlussoptionen</b>	1x LEMO komp. 0B 5-Pin Stromversorgung, 1x 3,5 mm Klinkebuchse, 1x 2,5 mm Klinkebuchse, 1x USB Typ mini A-B
<b>Kompatibilität</b>	Fujinon MK 18-55 mm T2.9 / MK 50-135 mm T2.9 und baugleiche Optiken
<b>Stromverbrauch</b>	Max. ca. 350 mAh @ 12 V
<b>Lieferumfang</b>	1x Servo-Motor, 1x D-Tap Stromkabel, 1x 3,5 auf 2,5 mm Klinkenkabel, 1x 2,5 mm Klinken-Verlängerungskabel, 1x 2,5 mm Inbus-Schlüssel, 1x Mini-USB-Adapter (MiniUSB → USB)
<b>Preis</b>	EUR 1.450,00 / USD 1,726.00 (zzgl. MwSt.)
<b>Bestellnummer</b>	CDM-MK-Z2
<b>EAN</b>	4250618843360

### Anschlussoptionen



### Funktions-Updates der Version 2

- Firmware mit verbessertem Umschalten zwischen den einzelnen Modi
- Stromversorgung mit Verpolschutz
- Optisch entkoppelte LANC-Buchsen

### Jetzt mehr lernen



Produkt  
Landing  
Page



Produkt  
Videos &  
Tutorials  
(Playlist)