

Blackmagic PYXIS Monitor Kit




Der Blackmagic PYXIS Monitor ist ein vielseitiger 5-Zoll-HDR-Touchscreen-Monitor mit voller Kamerasteuerung, der fast überall angebracht werden kann. Das Blackmagic PYXIS Monitor Kit enthält den Monitor, eine faltbare Gegenlichtblende, ein verriegelbares USB-Kabel und PYXIS Halterungen zur Befestigung an Blackmagic PYXIS und Blackmagic URSA Cine Kameras. Dank der Konstruktion mit Schwalbenschwanz kann der PYXIS Monitor schnell an der Kamera befestigt und wieder entfernt werden. Mit dieser Halterung kann man den Monitor ganz ohne Werkzeuge dort positionieren, wo man ihn braucht.

€465

Anschlüsse

USB-C mit verriegelbarem Verbinder

Für Video, Strom, Daten
und Softwareaktualisierungen

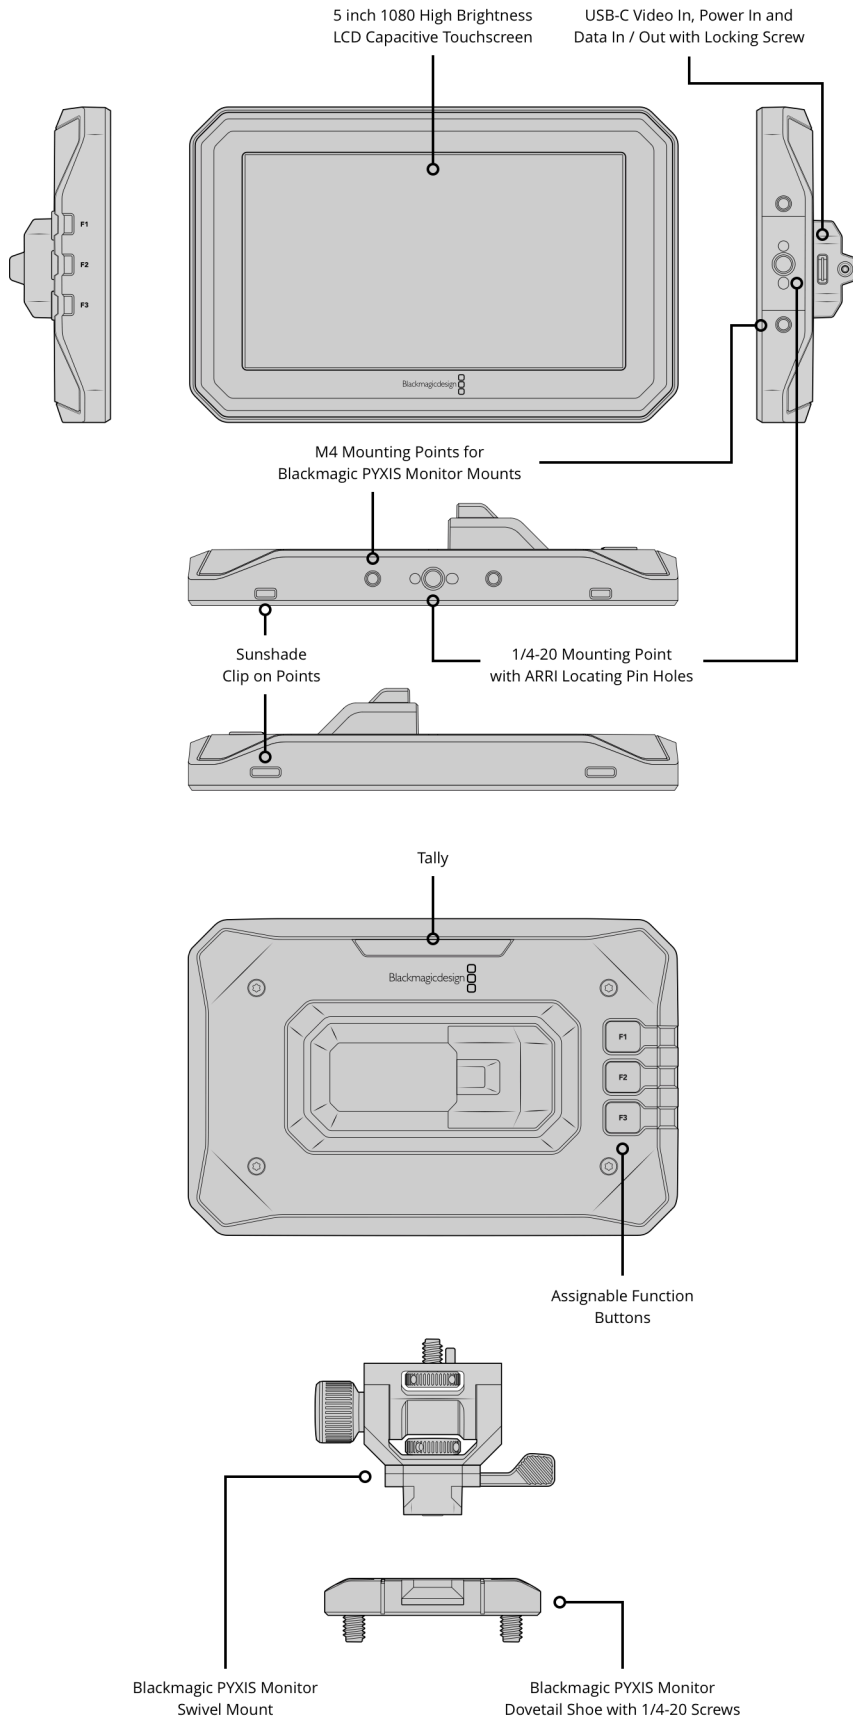

Funktionen

Display-Größe

5 Zoll

Display-Helligkeit

1500 cd/m²

Beschleunigungssensor

Automatische Bilddrehung bei
Überkopf-Anbringung des Monitors

Display-Auflösung

Volle Auflösung von 1920 x 1080

Frameraten

Bis zu 60 fps

Display-Typ

LCD mit kapazitivem Touchscreen

Tally

Nach hinten gerichtetes LED-Tally

Steuerung

Onscreen-Bedienelemente

Tippgesten auf dem Touchscreen für
Bildschirm-Overlays, Framerate,
Verschluss, Blende, Timecode, ISO,
Weißabgleich, Tint, Strom,
Aufnahmestart- und -stopp, Medien,
Audio, Fokuszoom, digitale Filmtafel
und Kameramenüs

Funktionstasten-Umschaltung

Clean-Feed
Statustext
LUT anzeigen
Bildrandmarkierungen
Focus Assist
Falschfarben
Zebra
Raster
Schutzbereichlinien
Offspeed-Aufz.
Fokuszoom
Fokussierung
Aufzeichnung
Automatischer Weißabgleich
Farbbalken
Wiedergabe
Falschfarben + Zebra
OIS
Stream
Standbild

Steuerung mit Tasten

Umfasst die belegbaren
Funktionstasten F1, F2 und F3 zum
Aufrufen von Preset-Parametern oder
als Umschalter für Funktionen

Funktionstasten-Presets

FPS: Preset-Wert
Blende: Preset-Wert
WB: Preset-Wert
ISO: Preset-Wert
Verschluss: Preset-Wert

Anbringung

Befestigungspunkte

1 x 1/4-Zollgewinde mit 20 Gängen an der Unterseite mit ARRI-Passstiftmuster
2 x M4 Befestigungspunkte unten
1 x 1/4-Zollgewinde mit 20 Gängen längsseits mit ARRI-Passstiftmuster
2 x M4 Befestigungspunkte längsseits

Montagevorrichtungen

Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount (drehbare Halterung) – im Kit enthalten
Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount (fixierte Halterung) – im Kit enthalten
Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe (Schwalbenschwanzschuh) – im Kit enthalten

Kompatible Kameras

Blackmagic PYXIS 6K
Blackmagic PYXIS 6K PL
Blackmagic PYXIS 6K EF
Blackmagic URSA Cine 12K LF
Blackmagic URSA Cine 17K 65

Betriebssysteme



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma oder höher



Windows 10 und 11

Strombedarf

Stromversorgung über USB-C

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic PYXIS Monitor

Blackmagic PYXIS Clip On Sunshade (Sonnenschutz zum Aufstecken)

Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount (drehbare Halterung)

Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount and Screws (fixierte Halterung und Schrauben)

Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe und Screws (Schwalbenschwanzschuh und Schrauben)

1 USB-C-Sucherkabel

Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Blackmagic Design Sticker

Garantie

Produktgarantie

1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. und Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller