

## Blackmagic PYXIS Monitor EVF Kit



---

Der Blackmagic PYXIS Monitor ist ein vielseitiger 5-Zoll-HDR-Touchscreen-Monitor mit voller Kamerasteuerung, der fast überall angebracht werden kann. Das Blackmagic PYXIS EVF Kit enthält den Monitor, eine faltbare Gegenlichtblende, ein verriegelbares USB-Kabel sowie PYXIS- und URSA Cine EVF Halterungen zur Befestigung an Blackmagic PYXIS und Blackmagic URSA Cine Kameras. Das Blackmagic PYXIS Monitor EVF Kit umfasst alles was gebraucht wird, um den PYXIS Monitor als elektronischen Sucher einzusetzen.


€669

---

### Anschlüsse

#### **USB-C mit verriegelbarem Verbinder**

Für Video, Strom, Daten und  
Softwareaktualisierungen

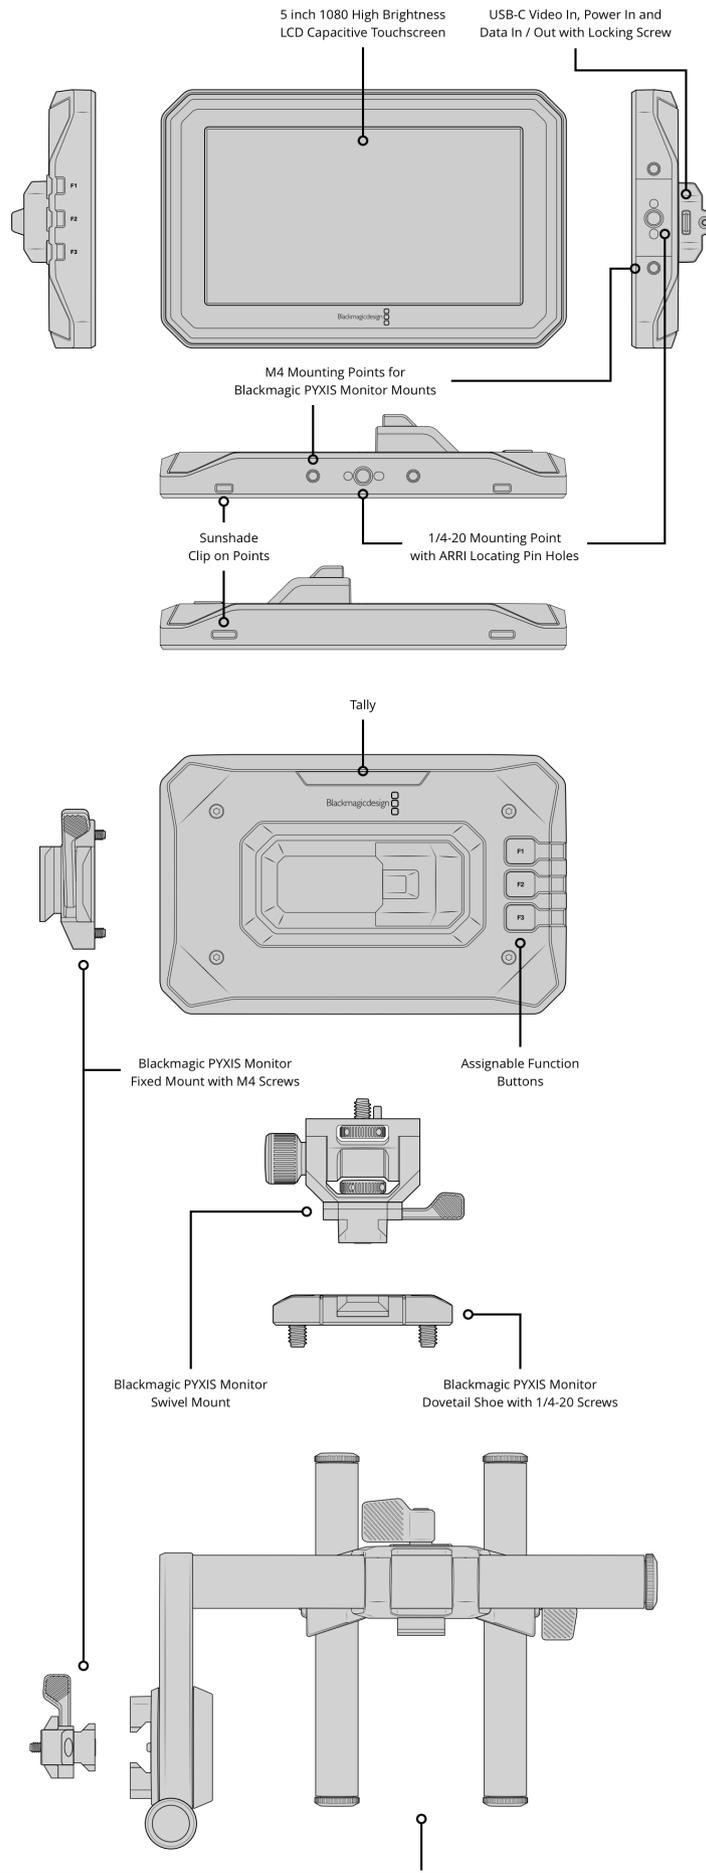

---

## Funktionen

### Display-Größe

5 Zoll

### Display-Helligkeit

1500 cd/m<sup>2</sup>

### Beschleunigungssensor

Automatische Bilddrehung bei  
Überkopf-Anbringung des Monitors

### Display-Auflösung

Volle Auflösung von 1920 x 1080

### Frameraten

Bis zu 60 fps

### Display-Typ

LCD mit kapazitivem Touchscreen

### Tally

Nach hinten gerichtetes LED-Tally

---

## Steuerung

### Onscreen-Bedienelemente

Tippgesten auf dem Touchscreen für  
Bildschirm-Overlays, Framerate,  
Verschluss, Blende, Timecode, ISO,  
Weißabgleich, Tint, Strom,  
Aufnahmestart- und -stopp, Medien,  
Audio, Fokuszoom, digitale Filmtafel  
und Kameramenüs

### Funktionstasten-Umschaltung

Clean-Feed  
Statustext  
LUT anzeigen  
Bildrandmarkierungen  
Focus Assist  
Falschfarben  
Zebra  
Raster  
Schutzbereichlinien  
Offspeed-Aufz.  
Fokuszoom  
Fokussierung  
Aufzeichnung  
Automatischer Weißabgleich  
Farbbalken  
Wiedergabe  
Falschfarben + Zebra  
OIS  
Stream  
Standbild

### Steuerung mit Tasten

Umfasst die belegbaren  
Funktionstasten F1, F2 und F3 zum  
Aufrufen von Preset-Parametern oder  
als Umschalter für Funktionen

### Funktionstasten-Presets

FPS: Preset-Wert  
Blende: Preset-Wert  
WB: Preset-Wert  
ISO: Preset-Wert  
Verschluss: Preset-Wert

---

## Anbringung

### Befestigungspunkte

1 x 1/4-Zollgewinde mit 20 Gängen an der Unterseite mit ARRI-Passstiftmuster  
2 x M4 Befestigungspunkte unten  
1 x 1/4-Zollgewinde mit 20 Gängen längsseits mit ARRI-Passstiftmuster  
2 x M4 Befestigungspunkte längsseits

### Montagevorrichtungen

Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount (drehbare Halterung) – im Kit enthalten  
Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount (fixierte Halterung) – im Kit enthalten  
Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe (Schwalbenschwanzschuh) – im Kit enthalten  
Blackmagic URSA Cine EVF Bracket (Sucherhalterung) – im EVF-Kit enthalten

---

## Kompatible Kameras

Blackmagic PYXIS 6K  
Blackmagic PYXIS 6K PL  
Blackmagic PYXIS 6K EF  
Blackmagic URSA Cine 12K LF  
Blackmagic URSA Cine 17K 65

---

## Betriebssysteme



Mac 13.0 Ventura,  
Mac 14.0 Sonoma oder höher



Windows 10 und 11

---

## Strombedarf

Stromversorgung über USB-C

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

### **Betriebstemperatur**

0–40 °C

### **Lagerungstemperatur**

-20–60 °C

### **Relative Luftfeuchtigkeit**

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic PYXIS Monitor

Blackmagic PYXIS Clip On Sunshade (Sonnenschutz zum Aufstecken)

Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount (drehbare Halterung)

Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount and Screws (fixierte Halterung und Schrauben)

Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe und Screws (Schwalbenschwanzschuh und Schrauben)

Blackmagic URSA Cine EVF Bracket (Halterung für die Stangenbefestigung)

Blackmagic URSA Cine EVF Rotating Bracket (drehbare Halterung) mit 19mm-Kohlefaserstange

2 kurze 15mm-Kohlefaserstangen

1 USB-C-Sucherkabel

Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Blackmagic Design Sticker

---

## Garantie

### **Produktgarantie**

1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. und Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller